






OLA-24-100-P

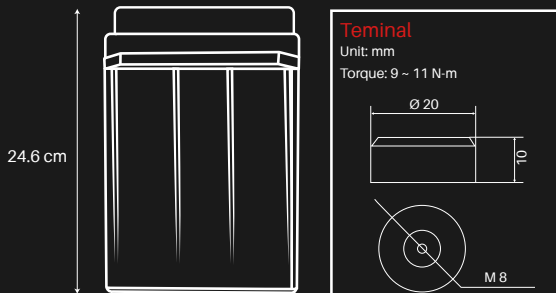

INFORMACIÓN BÁSICA

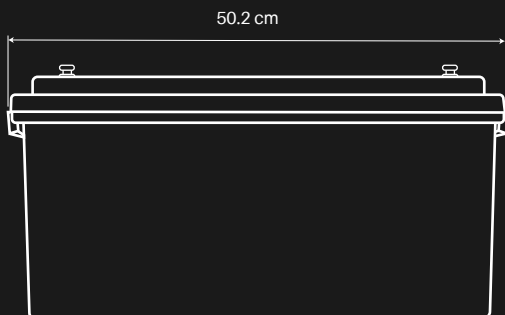

Olalitia Smart BMS LiFePO4 Battery

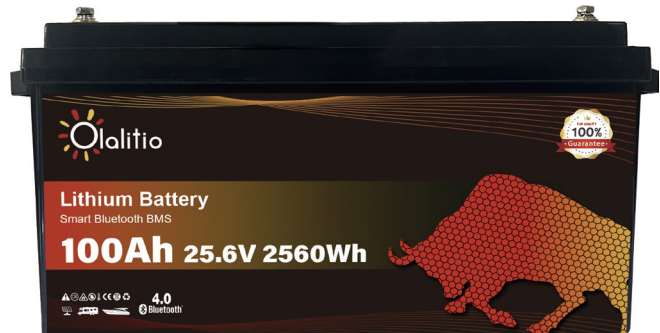

Información básico	Modelo	OLA-24-100-P
	Sistema de gestión de batería (BMS)	Integrado
	Capacidad nominal	100Ah / 2560Wh
	Voltaje nominal	25.6V
	Número de ciclos	>6000 @ 80% D.o.D
	Peso	20.85kg
	Dimensiones con terminales (L x A x A)	502*186*246mm
Carga	Rango de voltaje de funcionamiento	20 -29.2V
	Garantía	5 años
	Características de carga	CCCV / IU
	Voltaje de carga recomendada	29.2V
Descargar	Corriente de carga recomendada	30A
	Corriente de carga máxima	50A
	Corriente de Descarga Continua	100A
Temperatura	Corriente de corte de descarga Máxima	300A (200~500ms)
	Rango de temperatura de descarga	-20 ~ 75 °C
	Rango de temperatura de carga	0 ~ 50 °C
Material	Rango de temperatura de almacenamiento	-5 ~ 35 °C
	Material de la caja	ABS
	Terminales	M8
Monitoreo inteligente	Código de protección de ingreso	IP65
	Bluetooth	Módulo Bluetooth 4.0 integrado Permite controlar y leer el estado de la batería, así como mostrar errores en condiciones extremas como sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuito, etc., en tu smartphone
Conexión		Máximo 2 conexiones en serie y 4 en paralelo

CARACTERÍSTICA DE RENDIMIENTO

CALIDAD EUROPEA

- La tecnología más segura, sin riesgo de incendio o explosión
- Larga vida útil
- Mejora constante de la capacidad de almacenamiento
- Gran estabilidad incluso bajo cargas extremas
- Sin efecto memoria; no es necesario descargar y recargar completamente

APLICACIONES

 Autocaravana; Caravana

 Bote; Yate

 Fotovoltaica; Energía renovable



OLALITIO S.L.

Polígono BTV, C/ Tamariz 62,
La Puebla de Alfindén, 50171,
Zaragoza, España.

Tel: +34 876434005

Email: contacto@olalitia.com

V1 29.07.25

