




Olalitia Smart BMS LiFePO4 Battery


OLA-12-150-SH




INFORMAÇÕES BÁSICAS

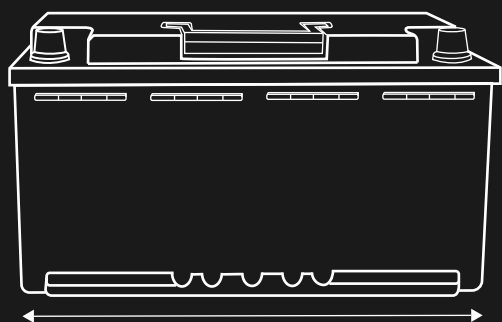

35.5 cm

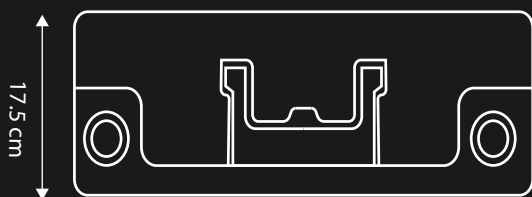

17.5 cm



18.8 cm


Informações básicas	Modelo	OLA-12-150-SH
	Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS)	Integrado
	Capacidade nominal	100Ah / 1920Wh
	Tensão nominal	12.8V
	Número de ciclos	>6000 @ 80% D.o.D
	Peso	13kg
	Dimensões com terminais (L x L x A)	355*175*188mm
	Faixa de tensão de operação	10 -14.6V
Garantia	5 anos	
Carga	Características de carga	CCCV / IU
	Tensão de carga recomendada	14.6V
	Corrente de carga recomendada	45A
	Corrente de carga máxima	75A
Descarga	Corrente de descarga contínua	200A
	Corrente de corte de descarga máxima	600A (200~500ms)
Temperatura	Faixa de temperatura de descarga	-20 ~ 75 °C
	Faixa de temperatura de carga	-35 ~ 50 °C
	Faixa de temperatura de armazenamento	-5 ~ 35 °C
Material	Material da carcaca	ABS
	Terminais	SAE
	Código de proteção contra ingressos	IP65
Monitoramento inteligente	Bluetooth	Módulo Bluetooth 4.0 integrado Permite controlar e ler o estado da bateria, além de exibir erros em condições extremas como sobrecargas, superaquecimento e curto-circuito, etc., no seu smartphone
	Conexão	Máximo 4 conexões em série e 4 em paralelo

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

QUALIDADE EUROPEIA

- A tecnologia mais segura, sem risco de incêndio ou explosão
- Longa vida útil
- Melhoria constante da capacidade de armazenamento
- Grande estabilidade mesmo sob cargas extremas
- Sem efeito de memória; não é necessário descarregar e recarregar completamente

APLICAÇÕES

 Caravana; Autocaravana

 Barco; late

 Fotovoltaica; Energia renovável



OLALITIO S.L.


Polígono BTV, C/ Tamariz 62,
La Puebla de Alfindén, 50171,
ZARAGOZA, SPAIN.

Tel: +34 876434005


Email: contacto@olalíto.com

V1 06.08.25


Desempenho de descarga a 25°C

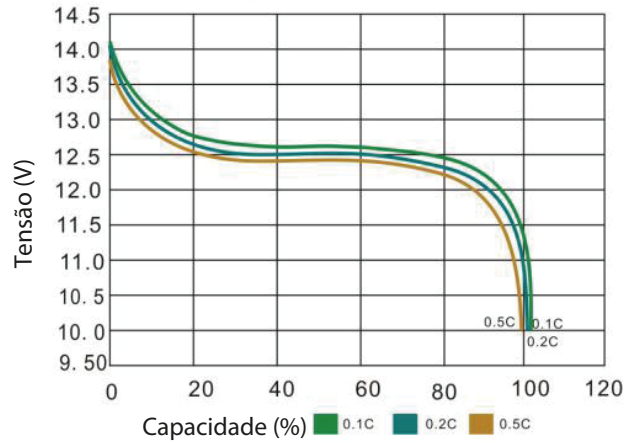

Efeito da temperatura na capacidade a 0.2C

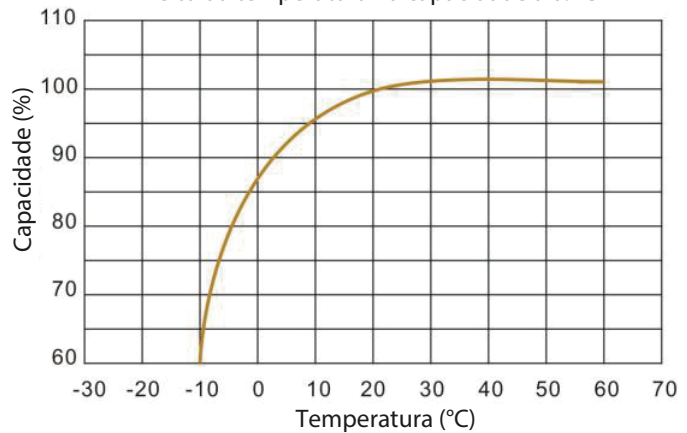

Carga e descarga a 25°C, 0.2C

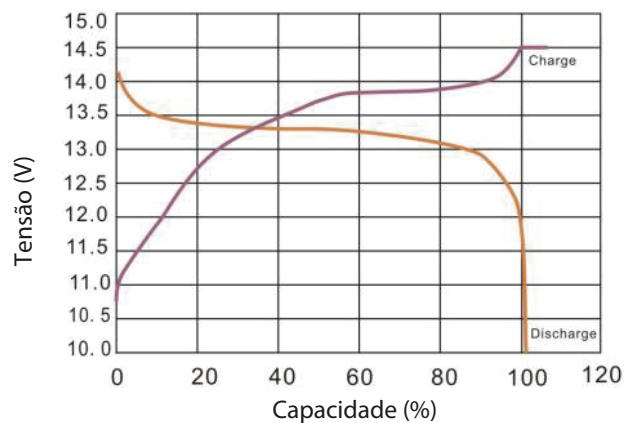

Vida cíclica com DOD a 25°C, 0.2C

