






OLA-24-200



Olalitia Smart BMS LiFePO4 Battery



GRUNDINFORMATION

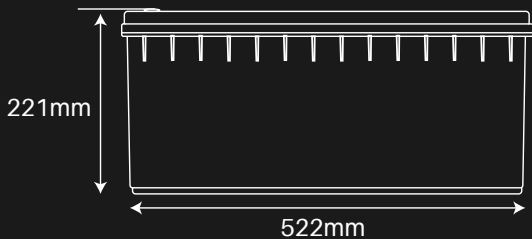

Grund informationen	Modell	OLA-24-200
	BMS (Batteriemanagementsystem)	Integriert
	Nennkapazität	200Ah / 5120Wh
	Nennspannung	25.6V
	Anzahl der Zyklen	>6000 @ 80% D.o.D
	Gewicht	37.35kg
	Abmessungen mit Anschlüssen (L x B x H)	522*270*221mm
	Betriebs spannung sbereich	20 -29.2V
Laden	Garantie	5 Jahre
	Ladeeigen schaften	CCCV / IU
	Empfohlene Ladespannung	29.2V
	Empfohlener Ladestrom	40A
Entladung	Maximaler Ladestrom	100A
	Dauerent ladestrom	200A
Temperatur	Maximaler Entladungsab schaltstrom	500A±60A (250±1000 ms)
	Entlade temperatur bereich	-20 ~ 75 °C
	Lade temperatur bereich	0 ~ 50 °C
Material	Lagerungs temperatur bereich	-5 ~ 35 °C
	Gehäuse material	ABS
	Anschlüsse	M8
Intelligente Überwachung	Schutzart	IP65
	Bluetooth	Integriertes Bluetooth 4.0-Modul Ermöglicht die Kontrolle und Lesung des Batteriezustands sowie die Anzeige von Fehlern unter extremen Bedingungen wie Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss usw. auf Ihrem Smartphone
	Verbindung	Max. 2 Serien und 4 Parallelen Verbindung

LEISTUNGSMERKMALE

EUROPÄISCHE QUALITÄT

- Die sicherste Technologie, ohne Brand- oder Explosionsrisiko
- Lange Lebensdauer
- Stetige Verbesserung der Speicherkapazität
- Hohe Stabilität auch unter extremen Belastungen
- Kein Memory-Effekt; keine vollständige Entladung und Wiederaufladung erforderlich

ANWENDUNGEN

 Wohnmobil; Caravan

 Boot; Yacht

 Photovoltaik; Erneuerbare Energien



OLALITIO S.L.


Polígono BTV, C/ Tamariz 62,
La Puebla de Alfindén, 50171,
ZARAGOZA, SPAIN.

Tel: +34 876434005


Email: contacto@olalitio.com

V1 01.08.25


Entladeleistung bei 25°C

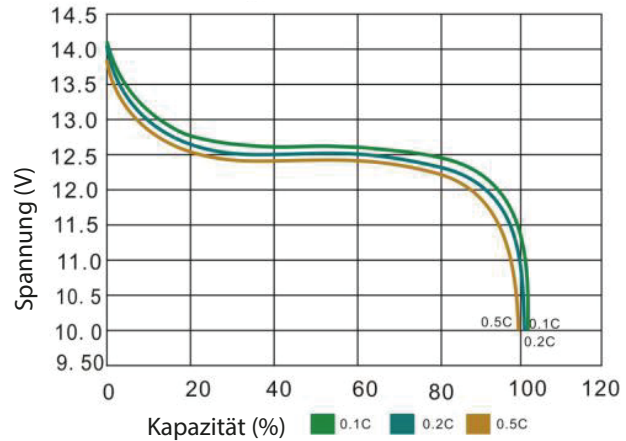

Temperaturwirkung auf die Kapazität bei 0.2C

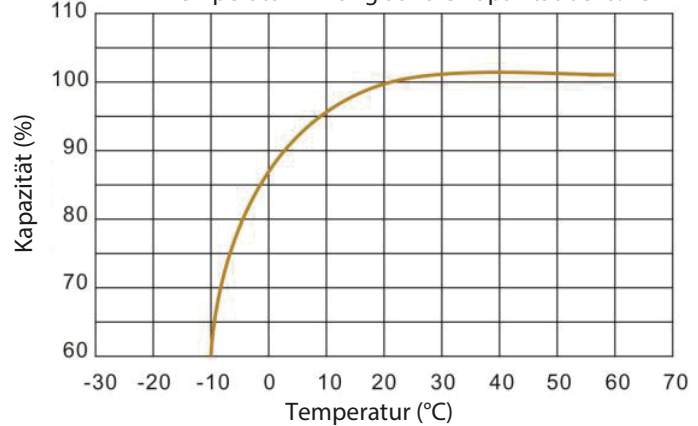

Laden und Entladen bei 25 °C, 0.2 °C

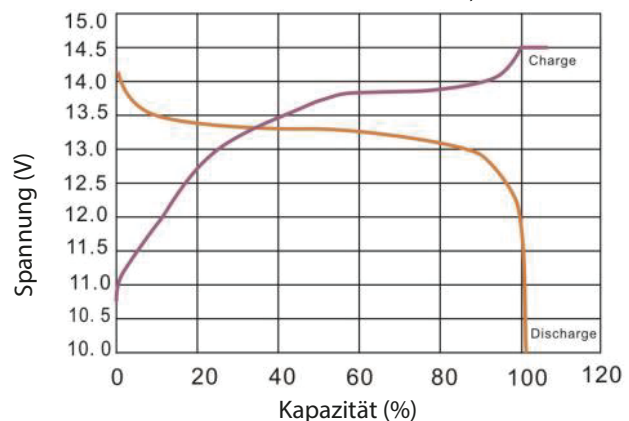

Zykluslebensdauer mit DOD bei 25°C, 0.2C

