



OLA-36-100






4.0


Bluetooth

Low Energy

INFORMAZIONI DI BASE

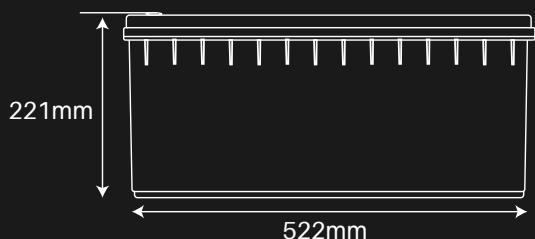

Olalitia Smart BMS LiFePO4 Battery

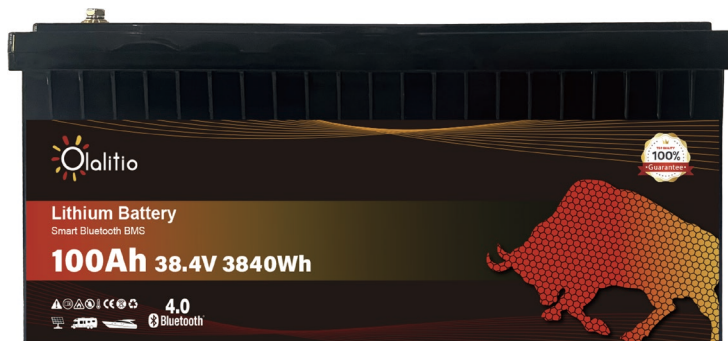

Informazioni di base	Modello	OLA-36-100
	Sistema di gestione batteria (BMS)	Integrato
	Capacità nominale	100Ah / 3840Wh
	Tensione nominale	38.4V
	Numero di cicli	>6000 @ 80% D.o.D
	Peso	31.35kg
	Dimensioni con terminali (L x L x A)	522*240*221mm
	Intervallo di tensione di funzionamento	30-38.4V
Carica	Garanzia	5 Anni
	Caratteristiche di carica	CCCV / IU
	Tensione di carica consigliata	43.8V
	Corrente di carica consigliata	20A
Scarica	Corrente di carica massima	50A
	Corrente di scarica continua	150A
Temperatura	Corrente di taglio di scarica massima	500A±60A(250-1000mS)
	Intervallo di temperatura di scarica	-20 ~ 75 °C
	Intervallo di temperatura di carica	0 ~ 50 °C
Materiale	Intervallo di temperatura di stoccaggio	-5 ~ 35 °C
	Materiale della custodia	ABS
	Terminali	M8
Monitoraggio intelligente	Codice di protezione contro ingressi	IP65
	Bluetooth	Modulo Bluetooth 4.0 integrato Consente di controllare e leggere lo stato batteria e costoso errori nelle condizioni estremi quali sovraccarichi, surriscaldamento e cortocircuiti, eccetera. sul tuo smartphone
	Connessione	Massimo 4 collegamenti in parallelo, i collegamenti in serie non sono consentiti

QUALITÀ EUROPEA

- La tecnologia più sicura, senza rischio di incendio o esplosione
- Lunga durata utile
- Miglioramento costante della capacità di memorizzazione
- Grande stabilità anche con carichi estremi
- Nessun effetto memoria; non è necessario scaricare e ricaricare completamente

APPLICAZIONI



Camper; Caravan



Barca; Yacht



Fotovoltaico; Energie rinnovabili



OLALITIO S.L.

Polígono BTV, C/ Tamariz 62,
La Puebla de Alfindén, 50171,
ZARAGOZA, SPAIN.


Tel: +34 876434005

Email: contacto@olalitio.com


V1 05.08.25

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE


Prestazioni di scarica a 25°C

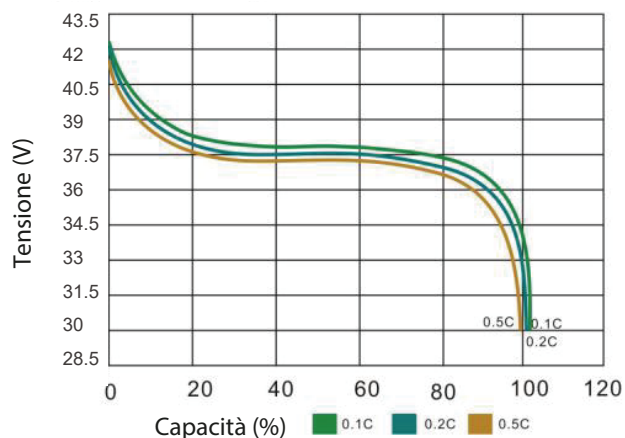

Effetto della temperatura sulla capacità a 0,2C

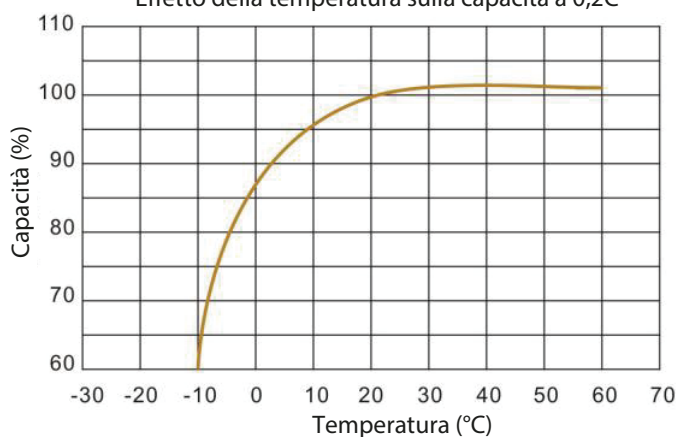

Carica e scarica a 25°C, 0,2C

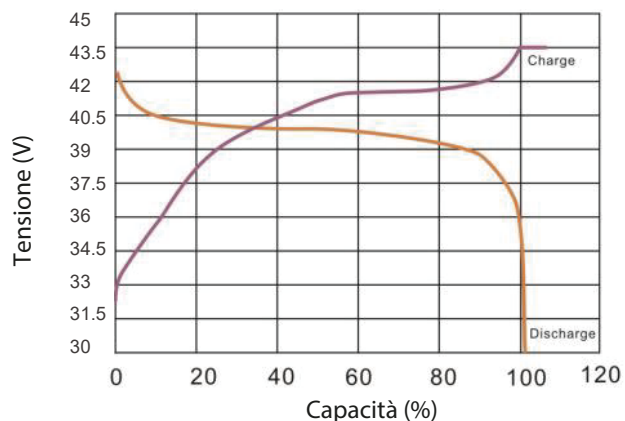

Vita dei cicli con DOD a 25°C. 0.2C

