



OLA-48-100-M





Olalitia Smart BMS

LiFePO4 Battery



INFORMACIÓN BÁSICA

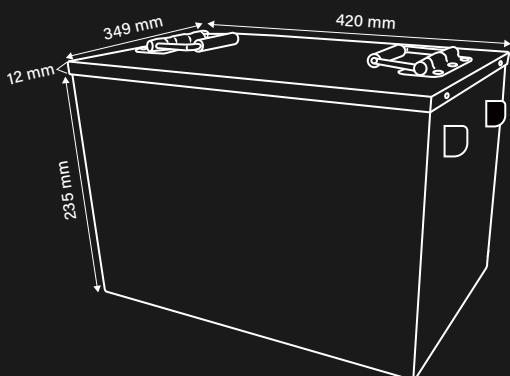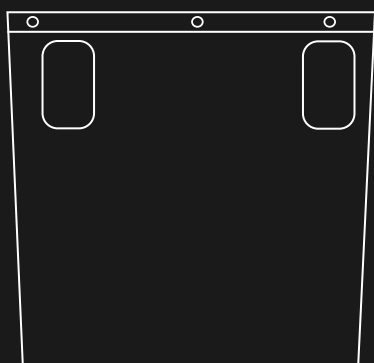

Informazioni di base	Modello	OLA-48-100-M
	Sistema di gestione batteria (BMS)	Integrato
	Capacità nominale	100Ah/5120Wh
	Tensione nominale	38.4V
	Numero di cicli	≥6000 @ 80% DoD
	Peso	44kg
	Dimensioni con terminali (L x L x A)	420 * 349 * 235 mm
	Intervallo di tensione di funzionamento	40-58.4V
Carica	Garanzia	5 Anni
	Caratteristiche di carica	CCCV / IU
	Tensione di carica consigliata	58.4V
	Corrente di carica consigliata	20A
Scarica	Corrente di carica massima	50A
	Corrente di scarica continua	200A
Temperatura	Corrente di taglio di scarica massima	350A (200~500ms)
	Intervallo di temperatura di scarica	-20 ~ 75 °C
	Intervallo di temperatura di carica	0 ~ 50 °C
Materiale	Intervallo di temperatura di stoccaggio	-5 ~ 35 °C
	Materiale della custodia	Metallo
	Terminali	M8
Monitoraggio intelligente	Codice di protezione contro ingressi	IP62
	Bluetooth	Modulo Bluetooth 4.0 integrato Consente di controllare e leggere lo stato batteria e costoso errori nelle condizioni estremi quali sovraccarichi, surriscaldamento e cortocircuiti, eccetera. sul tuo smartphone
	Connessione	"Massimo. 4 connessioni parallele in modo univoco"

QUALITÀ EUROPEA

- La tecnologia più sicura, senza rischio di incendio o esplosione
- Lunga durata utile
- Miglioramento costante della capacità di memorizzazione
- Grande stabilità anche con carichi estremi
- Nessun effetto memoria; non è necessario scaricare e ricaricare completamente

APLICACIONES



Autocaravana; Caravana; Furgoneta



Barco; Yate



Fotovoltaica; Energías renovables



OLALITIO S.L.

Polígono BTV, C/ Tamariz 62,
La Puebla de Alfindén, 50171,
Zaragoza, España.


Tel: +34 876434005

Email: contacto@olalitio.com


V1.05.08.25

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE


Prestazione di scarica a 25°C

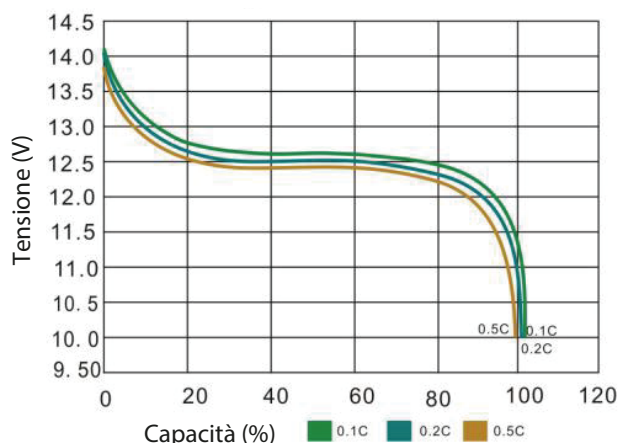

Effetto della temperatura sulla capacità a 0.2C

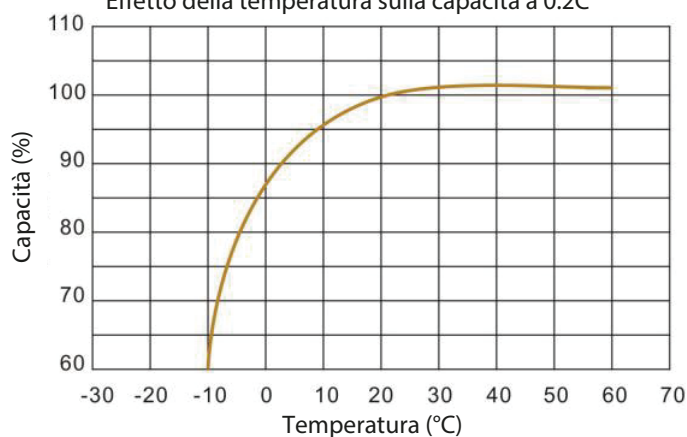

Carica e scarica a 25°C, 0.2C

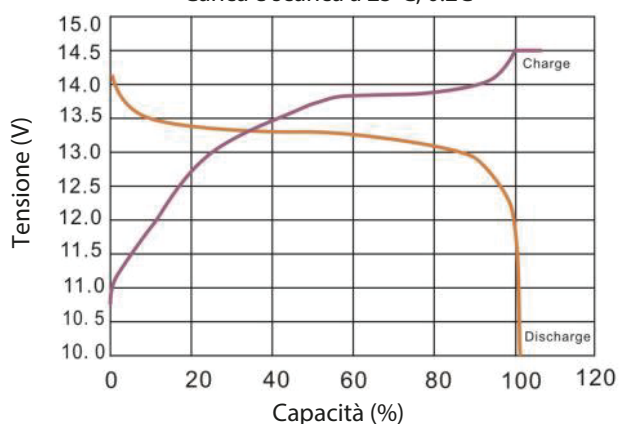

Vita dei cicli con DOD a 25°C, 0.2C

