








OLA-12-300-P

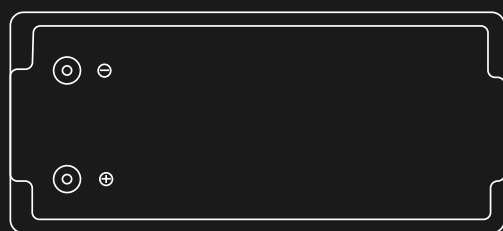

INFORMATION DE BASE

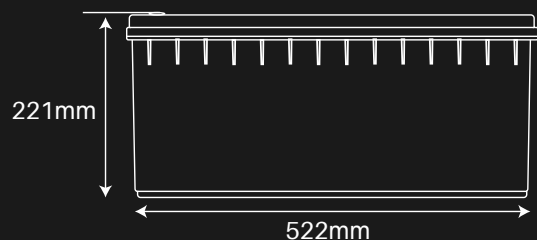

Olalitia Smart BMS LiFePO4 Battery

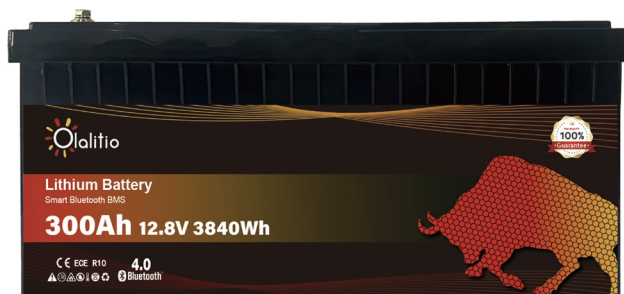

Informations de base	Modèle	OLA-12-300-P
	Système de gestion de batterie (BMS)	Intégré
Charge	Capacité nominale	300Ah / 3840Wh
	Tension nominale	12.8V
Décharge	Nombre de cycles	>6000 @ 80% D.o.D
	Poids	28kg
Température	Dimensions avec bornes (L x l x H)	522*240*221mm
	Plage de tension de fonctionnement	10 -14.6V
Matériau	Garantie	5 ans
	Caractéristiques de charge	CCCV / IU
Surveillance intelligente	Tension de charge recommandée	14.6V
	Courant de charge recommandé	90A
Connexion	Courant de charge maximal	150A
	Courant de décharge continue	300A
Module Bluetooth 4.0 intégré	Courant de coupure de décharge maximal	600A (200~500ms)
	Permet de contrôler et de lire l'état de la batterie, ainsi que d'afficher les erreurs dans des conditions extrêmes telles que les surcharges, la surchauffe et le court-circuit, etc., sur votre smartphone	
Maximum 4 connexions en série et 4 en parallèle	Matériau du boîtier	ABS
	Bornes	M8
Code de protection contre les intrusions	Code de protection contre les intrusions	IP65

CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE

QUALITÉ EUROPÉENNE

- La technologie la plus sûre, sans risque d'incendie ou d'explosion
- Longue durée de vie
- Amélioration constante de la capacité de stockage
- Grande stabilité même sous charges extrêmes
- Pas d'effet mémoire ; pas besoin de décharger et recharger complètement

APPLICATIONS



Camping-car ; Caravane



Bateau; Yacht



Photovoltaïque ; Énergies renouvelables



OLALITIO S.L.


Polígono BTV, C/ Tamariz 62,
La Puebla de Alfindén, 50171,
ZARAGOZA, SPAIN.

Tel: +34 876434005


Email: contacto@olalitio.com

V1 04.08.25


Performance de décharge à 25°C

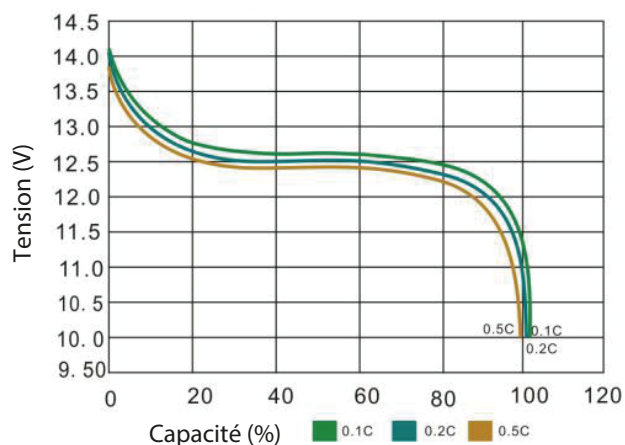

Effet de la température sur la capacité à 0.2C

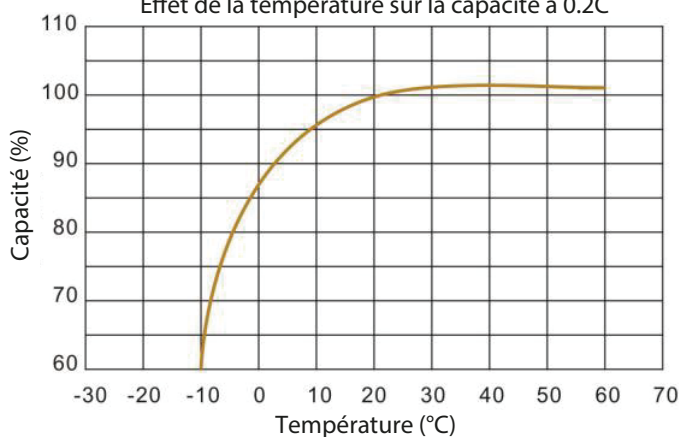

Charge et décharge à 25°C, 0,2C

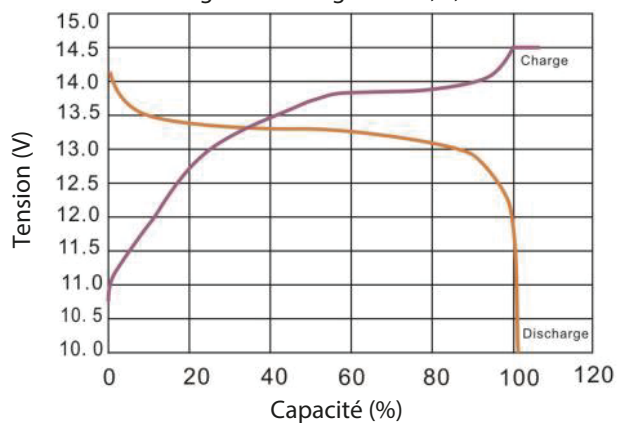

Durée de vie en cycles avec DOD à 25°C, 0.2C

